



Замена экрана на Nivona 8 Series

Разбираем лицевую панель и отсоединяем плату управления с экраном. Отпаиваем экранную плату от платы управления и проклеиваем изолентой участок, как показано на рисунке.




Отпаиваем неисправный экран.

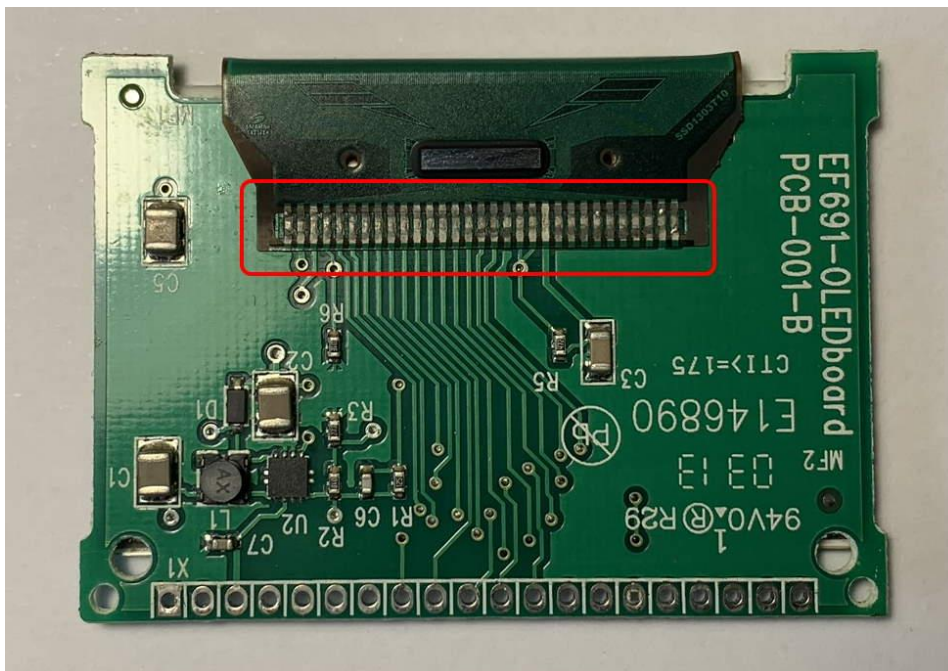


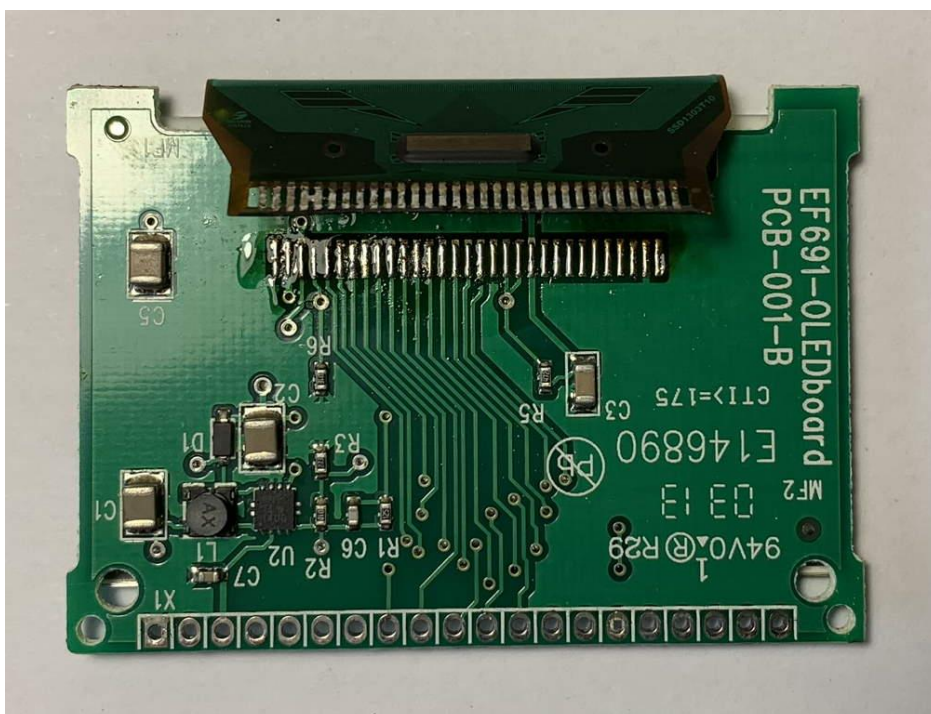


Сам экран приклеен к плате двухсторонним скотчем, подденьте его лезвием ножа и аккуратно демонтируйте.

Перед установкой нового экрана установите пластиковый держатель, чтобы новый экран встал точно на отведенное ему место, между пластиковыми направляющими (а кружочках)

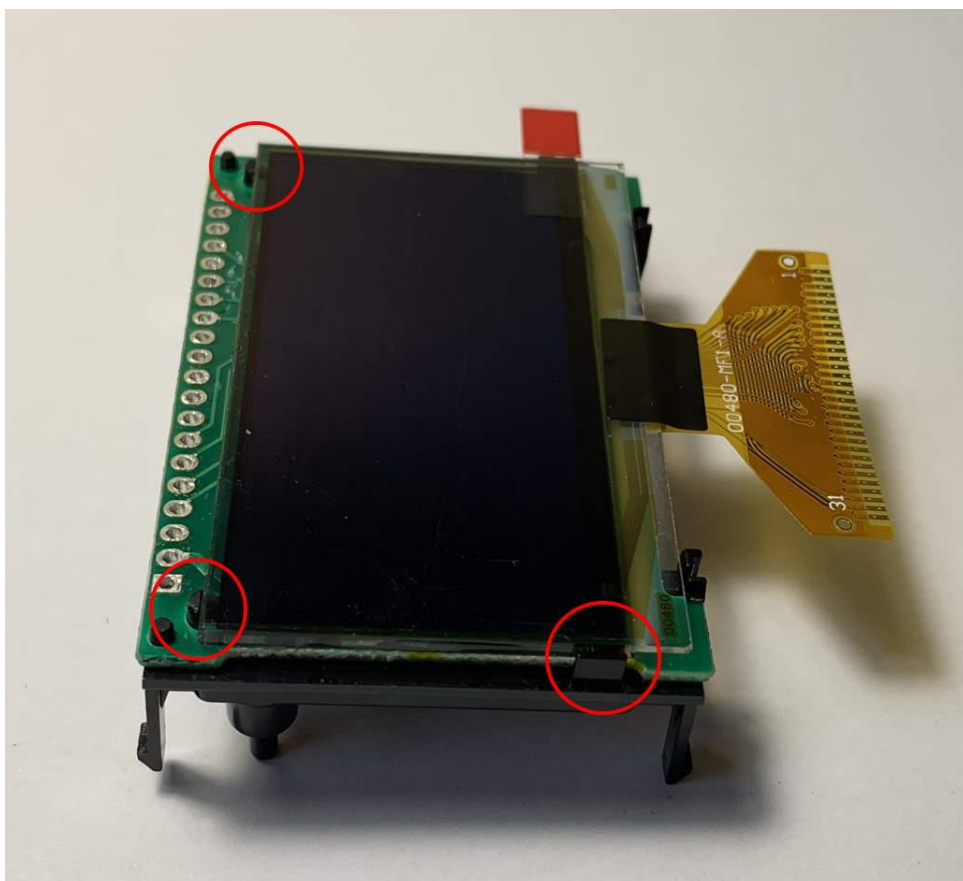

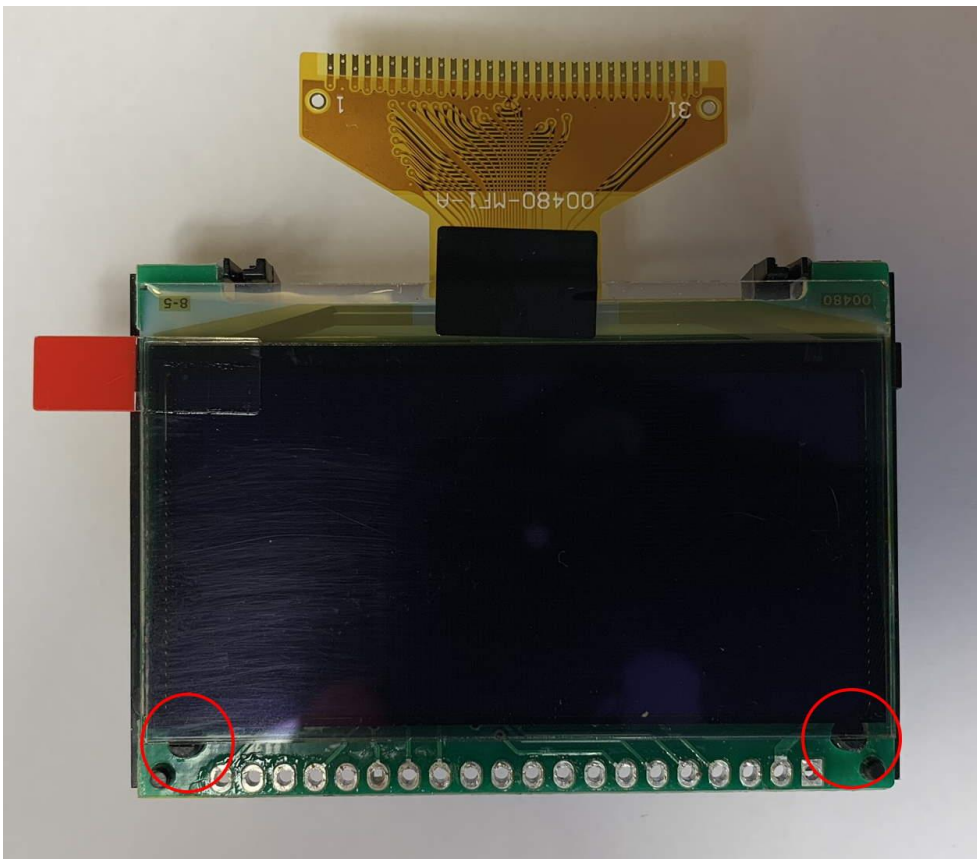



Снимаем пластик и запаиваем шлейф.

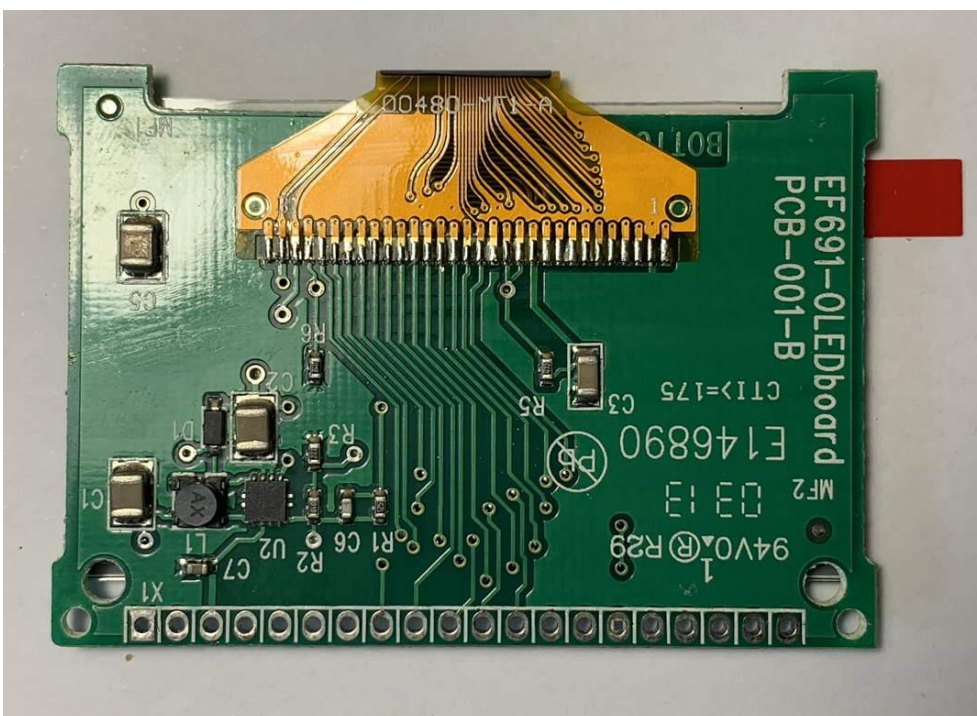


В пластике нужно отрезать край стой




На плате управления нужно перерезать дорожку, а в разрыв запаять резистор на 330 ом.

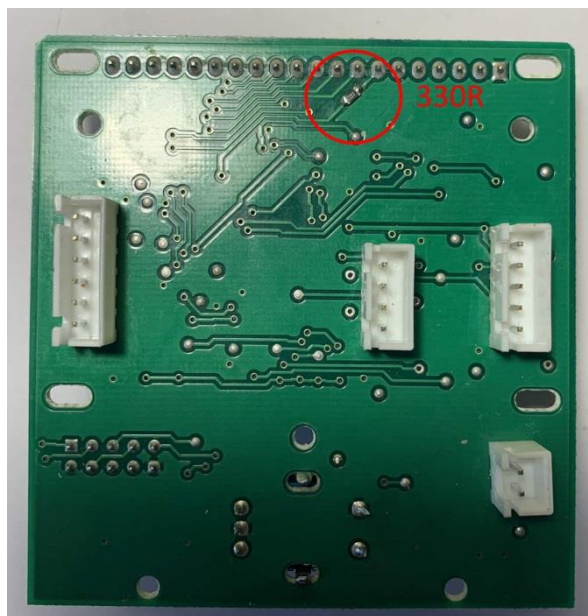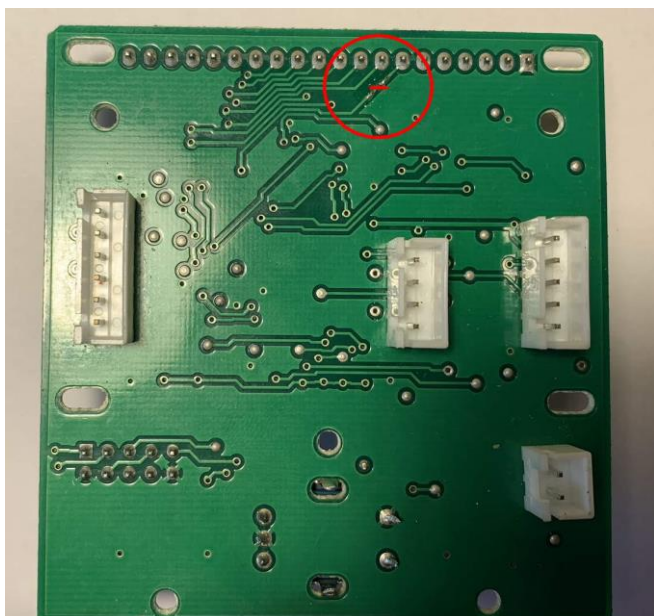

Устанавливаем плату переворота(как показано на рисунке) и запаиваем к межплатному соединению.

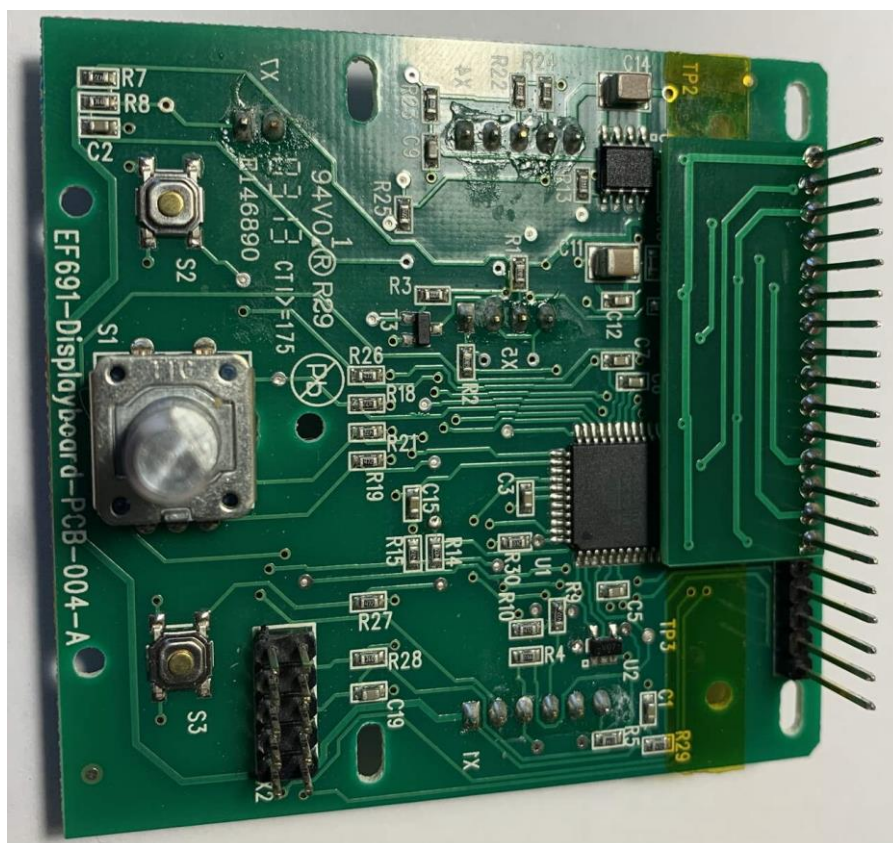

Припаиваем экранную плату и подключаем для проверки

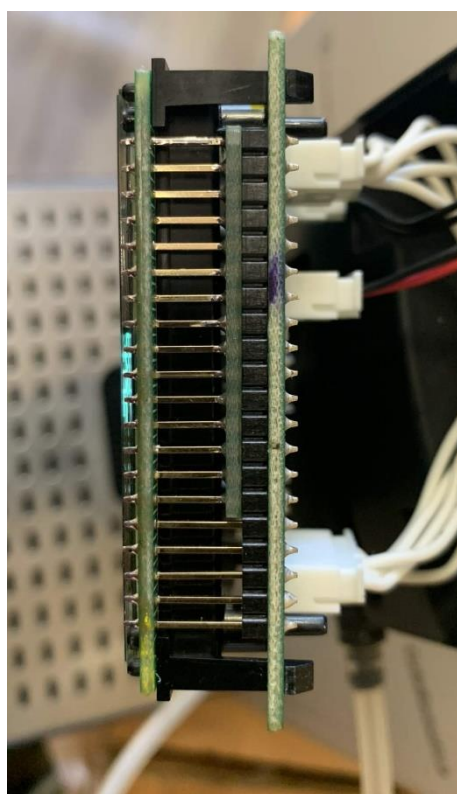

Вот и все!

Собираем лицевую панель.



P.S.

Иногда возникают ситуации, когда все сделано верно, а экране просто светиться одним цветом или сипит кубиками, такое возникает по причине не совпадения уровней напряжений и это поправимо.

Нужно просто перерезать дорожку и в развив запаять резистор, как показано на рисунке.

